



SANKO

メタルアンダーカットアンカー

新技術情報提供システム

NETIS

登録番号: KT-220131-A

フェイルセーフ
タイプ

金属系 拡底式

セルフアンダーカット方式
コンクリート用
アンカー付属の
超硬チップが
拡底孔を削孔・形成

落下防止対策
さらなる
安全の追求



上向き施工に最適

アンカー自体で拡底部を形成

※拡底用ドリルによる拡底部形成作業が不要



連結穴付き

シャックルや
ワイヤーが連結可能

確実な施工

手順毎の目視確認


- 1. 穿孔
ストッパーが軸体に接するまで穿孔
- 2. 插入
【深さ確認ライン】が軸体に隠れることを確認
- 3. 拡底
マシンホールダーの【完了マーキング】が隠れたら完了
- 4. 拡底
緑色の【完了ライン】が見えることを確認



メタルアシストのソトアシスト

フェイルセーフタイプ

製品仕様

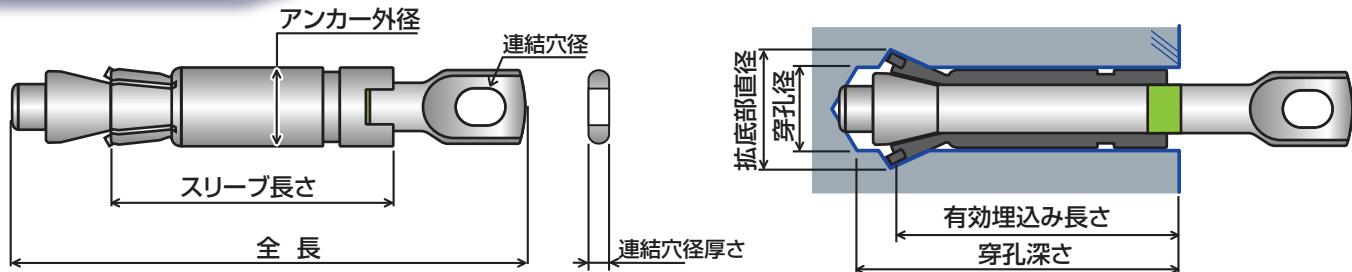

ステンレス製 SUS304系


品番	全長	アンカーア外径	スリーブ長さ (埋込み長さ)	有効埋込み長さ※1	穿孔径	拡底部直径	穿孔深さ	連結穴径	連結穴径厚さ	適合ワイヤーロープ径	適合シャックル	単位:mm 円 kN		
												最大荷重※2 アンカーア軸 方向	アンカーア直角 方向	
SFMUS-10105-8.5	105	16.0	55	54.0	17.0	20	65	8.5 x11.0	3.7	2~4	SB-6	9,000	25.6	24.6
SFMUS-12115-10.5	115	18.0	60	58.0	19.0	22	72	10.5 x13.5	4.0	3~5	SB-8	11,600	29.7	27.0

※1 拡底(拡径)後の母材表面から拡底部先端までの長さ

※2 コンクリート強度Fc=18N/mm²のカタログ値。許容荷重や保証値ではありません。

施工手順

- ①穿孔
- ②清掃
- ③挿入
- ④拡底
- ⑤施工完了

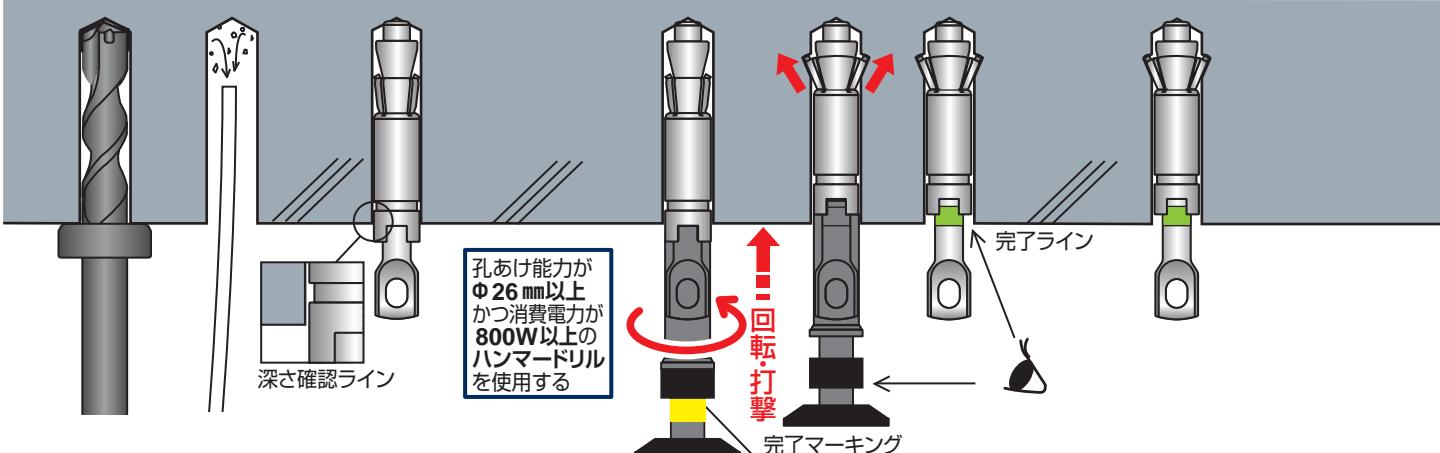

①穿孔 スッパー付きドリルを用いて、スッパー部が軸体に接するまで穿孔する。

②清掃 孔内の切粉を集塵機等で除去する。

③挿入 アンカーを挿入後、【深さ確認ライン(凹溝)】が軸体に隠れていることを確認する。

④拡底 マシンホルダーをセットした軽量ハンマードリルで
A:黄色の【完了マーキング】が隠れるまで回転・打撃力で拡底する。

B:アンカーネジ部の緑色の【完了ライン】が見えることを確認する。

⑤施工完了 連結穴を使用し、二重落下対策を行う

専用ツール

※施工の際は必ず専用ツールをご使用ください



ストッパー付きドリル



マシンホルダー

品番	刃先径	適用アンカー	標準価格(税抜き)
MUS-17.0x65SDS	17.0	SFMUS-10105-8.5	14,800
MUS-19.0x72SDS	19.0	SFMUS-12115-10.5	15,600

品番	適用アンカー	標準価格(税抜き)
SFMUS-10MH-SDS	SFMUS-10105-8.5	38,500
SFMUS-12MH-SDS	SFMUS-12115-10.5	39,700

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社／〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大阪支店 072-960-7735 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>